



FICHE TECHNIQUE

FA 50 201 22


Désignation : Mousqueton aluminium à verrouillage automatique ¼ de tour

Matière : Alliage d'aluminium.

Ouverture : 22 mm.

Résistance : 20 kN.

Conformité : EN362 : 2004 Classe B.

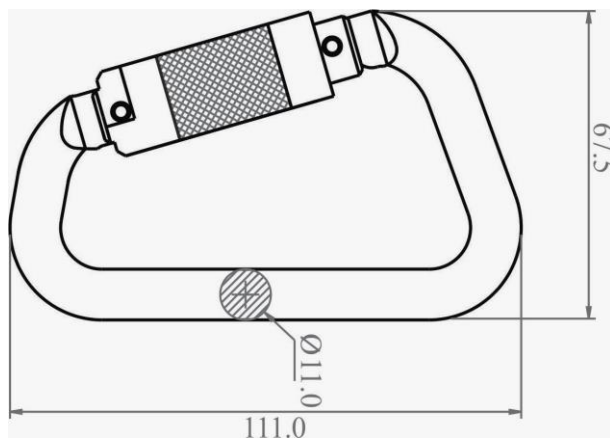

HS code

76161000

Dimension carton / UC

71x33x21 / 200

Poids unitaire

0,09 kg

AET : N° 2006 Issue 4 Extension 4

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 05/11

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

