



## FICHE TECHNIQUE

FA 60 007 00

### Désignation :

Ligne de vie temporaire

Matière : sangle en polyester et cliquet en acier

Préconisation : permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.

Les extrémités de type fourche permettent :

- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage
- soit de s'accrocher directement sur des points adaptés type point d'ancrage à œil réf. FA6001100

Tendeur à cliquet afin de mettre le système en tension après avoir ajusté la longueur.

Un sac de rangement indissociable permet de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation.

2 mousquetons ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, FA5010117.

Longueur : 2 à 20 m


Largeur : 30 mm

Conformité : EN795 Classe B

Nbre d'utilisateur :



Option : Ancrage pour « skydôme » périmètre de 2 à 20m. Les deux extrémités de la ligne seront reliées entre elle grâce à un mousqueton. L'utilisateur connectera son antichute comme lors de l'utilisation en ligne de vie.

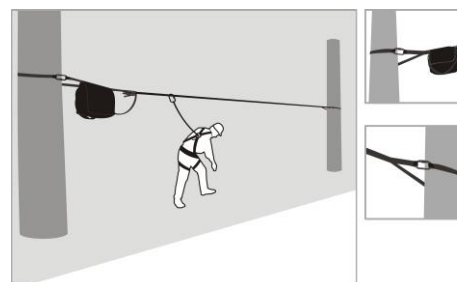

**HS code**

56090090

**Dimension carton / UC**

60x40x24 / 5

**Poids unitaire**

3.43 Kg

### **AET: N° 3559 Issue 1 Extension 7**

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

### **Article 11: GB07/73551**

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 09/14

**ZI les portes du Dauphiné**

**4 rue de l'Aigüe**

**69 780 St Pierre de Chandieu – France**

**Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32**

**www.kratossafety.com info@kratossafety.com**

