

Capteur 3M™ Uvicator™ ; plus de sécurité pour les travaux en extérieur

- Détermine la fin de vie du casque
- Fonctionne dans tous les environnements
- Préserve l'environnement



3M G3000



3M G2000



Décoloration progressive au
fur et à mesure de
l'exposition aux UV

Bon



Bon



Bon



A jeter



Casque de sécurité 3M G3000

Uvicator

Indicateur d'UV qui permet de déterminer la fin de vie du casque

Matériau ABS

Surface lustrée

Solidité, facilité d'entretien et stabilisé aux UV

Harnais à crémaillère

S'ajuste parfaitement à la tête et permet un maintien optimal

Casque ventilé
(existe aussi en non ventilé)
Meilleur confort

Surface plane à l'avant
Pour poser un logo

Visière courte et pas
d'angle vif
Visibilité accrue

Fixation pour lunette intégrée
Protection des yeux

Harnais rotatif à 180°

Permet d'inverser l'avant et l'arrière du casque pour avoir une meilleure visibilité

Points d'attaches pour accessoires
(visières, protection pluie, coquilles anti-bruit)

Casque modulable selon besoin

Applications



Construction
Multi -industries



Forestier
Espace vert

Le casque premium qui allie confort et protection






	H700  NEW	G22 	G3000 	G2000 
Matériau	Polyéthylène	ABS	ABS	ABS
Poids	330 g	320 g	310 g	340 g
Uvicotor			●	●
Ventilé	●	●	●	●
Non Ventilé	●		●	●
Harnais (ST pour standard et CR pour crémaillère)	ST + CR	ST+ CR	ST + CR	ST + CR
Basane (S pour synthétique et C pour Cuir)	S + C	S + C	S + C	S + C
Versions électriques	440 V		440 V et 1000V	440 V et 1000V
Déformation latérale				●
Jugulaire	2 points	2 points	2 points et 3 points	2 points
Couleurs disponibles*	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Conditionnement	20	20	20	20

*Pour une même référence, toutes les couleurs ne sont pas disponibles systématiquement en version harnais crémaillère et standard / basane cuir et synthétique

Les combinaisons multisystèmes avec casques de sécurité

Combinaison multisystème avec casque 3M G3000



GH1

GH4

Jugulaire 2-points / 3-points



HYG3 , HYG4

Basane synthétique

Basane cuir

G2C, G2D, G2N
Harnais et bandeaux
de confort



GR3C, GR1C

Protège pluie

GR2B


Tissu

d'étanchéité




Lunette-masque

Fahrenheit

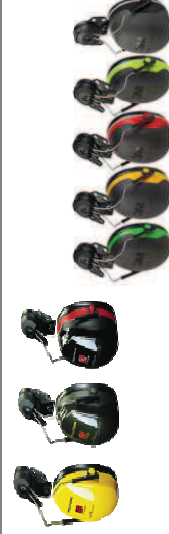

Coquilles Optime & Peltor X



V6E, V6C, V6B

Lunettes intégrées



V5

Support
visière

+

Visières incolores
pour V5 : 5F11, 5E

Visières grillagées
pour V5 : 5B, 5C, 5J



V4 Visières grillagées
V4A, V4B, V4C, V4BK
V4J SV, V4CK, V4JK SV

V4 Visières incolores
V2A, V4D, V4E, V4F, V4EK,
V4KK, V4HK, V4DK, V4FK
V4H



Caractéristiques des visières incolores 3M™

	Visière V2	Visières V4						Visières V5	
	V2A	V4F	V4D	V4E	V4H	V4KK	5F-11	5E	
									
Norme	EN166	EN166	EN166	EN166	EN166	EN166	EN166	EN 166 EN 169	
Marquage	1F	1F	2F	5-2 1F	3-1,2 1F 8 9	2C-1,2 1F 8 9	2C-1,2 1B 3 8	5 1 B 3	
Matériau	Acétate	Polycarbonate	Acétate	Polycarbonate teintée	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate teintée	
Poids	120 gr	110 gr	120 gr	110 gr	120 gr	212 gr	138 gr	140 gr	
Dimension (mm)	310 X 210	330 X 181	330 X 181	330 X 181	330 X 181	455 x 230	335 x 175	335 x 175	
Epaisseur	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	> 1,5 mm	1,5 mm	
Anti-buée	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI (intérieur et extérieur)	OUI	
Réduction lumière	10%	10%	10%	70%	10%	10%	10%	96%	
Application	Exposition à des particules solides et chimiques	Meulage Coupage	Exposition à des particules solides et chimiques	Utilisation extérieure, environnement très lumineux	Risque de projection métal fondu et solide chaud	Projection métal fondu/solide chaud Protection contre arcs électriques de court circuit.	Projection métal fondu/solide chaud Protection contre arcs électriques de court circuit.	Soudage et techniques connexes, brasage, applications hautes températures	
Casque	G3000 / G22 G2000 / H700	G3000 / G22 G2000 / H700	G3000 / G22 G2000 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G22 G500	G3000 / G22 G500	

Caractéristiques des visières grillagées 3M™

	Visières V4					Visières V5		
	V4A	V4B	V4C	V4J SV	5B	5C	5J	
								
Norme	EN1731	EN1731	EN1731	EN1731	EN1731	EN1731	EN1731	EN1731
Marquage	S	S	S	S	F	S	S	S
Matériau	Acier	Polyamide	Acier inoxydable	Acier inoxydable "dégradé"	Polyamide	Acier inoxydable	Acier inoxydable "dégradé"	
Poids	90 gr	70 gr	80 gr	80 gr	45 gr	54 gr	53 gr	
Epaisseur	0,3 mm	0,3 mm	0,24 mm	0,15 mm	0,3 mm	0,24 mm	0,3 mm	
Dimensions (mm)	315 x 165	315 x 165	315 x 165	315 x 165	305 X 175	305 X 175	305 X 175	
Réduction de la lumière	35%	45%	25%	Min 18% Max 40%	45%	25%	Min 18% Max 40%	
Applications	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	Forestier Jardinage	
Casque	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 / G2000 G22 / H700	G3000 G22 G500	G3000 G22 G500	G3000 G22 G500	