



FICHE TECHNIQUE

FA 10 204 01

Désignation : Harnais antichute 2 points d'accrochages avec ceinture de maintien au travail confort et 3 boucles automatiques

Points d'accrochage : 1 Sangle d'extension (facilement accessible) sur le Dé dorsal (A) ●, 1 accrochage sternal (A/2) ● formé de 2 boucles textiles pour système antichute. 2 Dés latéraux ● pour le maintien au travail.

Adaptabilité : Épaules, cuisses et ceinture ajustables.

Points forts : Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.


4 boucles porte-outils + 3 anneau porte-outils sur la ceinture pour l'accrochage des mousquetons et accessoires.

Étiquettes d'identification et de suivi de vérification protégées par un étui ouvrant. Possibilité de marquer le nom de l'utilisateur sur l'étui



Ergonomie : Protection dorsale extrêmement confortable. Boucles automatiques sur sangle des cuisses et de la ceinture. Sangle d'extension (longueur 30cm) qui permet à l'utilisateur de facilement se connecter au Dé dorsal, sans aide extérieure.

Conformité : Conforme aux normes EN361:2002 et EN358:2000

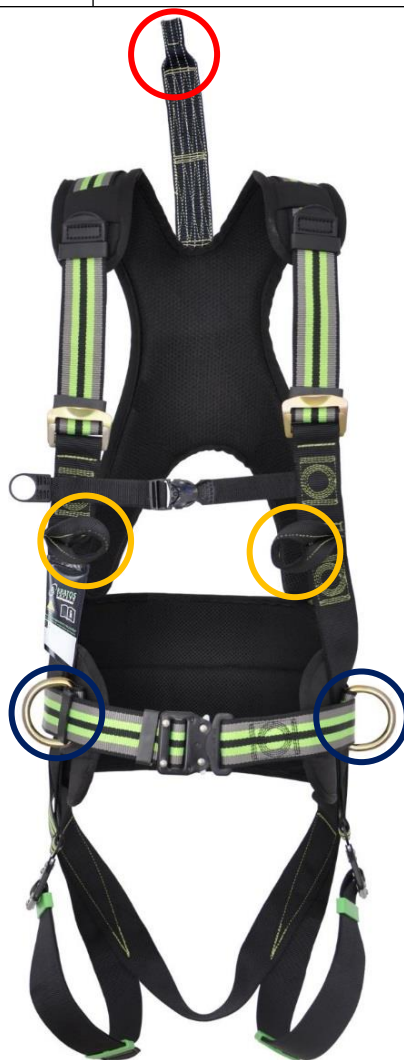

Taille : Unique

Matières :

Sangles : polyester

Boucles : acier

HS code

63072090

Dimension carton/ UC

60x40x24 / 10

Poids unitaire

2,01 kg

AET: N° 2342 Issue 10 Extension 5

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 10/15

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

