





Branche	Polycarbonate
Oculaire	Polycarbonate, épaisseur : 2,25 mm
Poids	25 g

Référence	Monture	Oculaire	Spécificité	Marquage monture	Marquage oculaire	Normes
 60565	Incolore/Jaune	Incolore	Antibuée	F-CAT. 0	2-1,2 1FN	EN 12312 EN 170
 60567	Teinté/bleu	Teinté	Antibuée	F-CAT. 3	5-3,1 1FN	EN 12312 EN 172


Packaging & Stockage



× 10 =



× 12 =



10 Pièces par Boîte

12 Boîtes par carton

120 Pièces dans 1 Carton

Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

Normalisation

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de



**L'attestation d'examen CE de type n° 0776
Délivrée par INSPEC (organisme notifié n° 0194)**



Ce modèle est conforme à la norme


EN 166:2001

Description générale des Normes

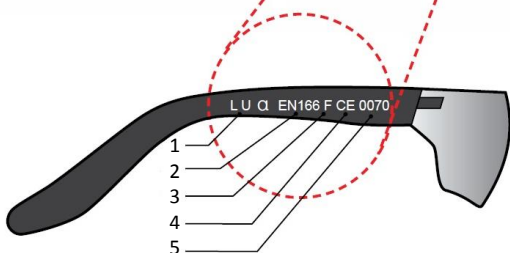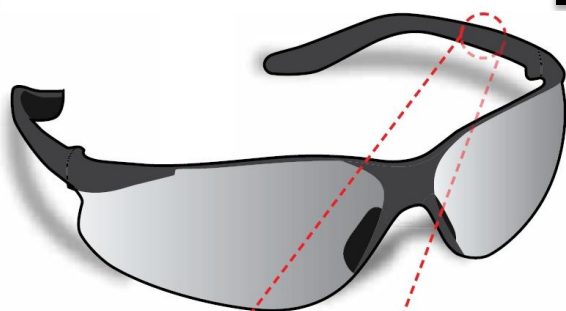

1
2
3
4
5

1. Fabricant
2. Norme
3. Résistance mécanique
4. Certification
5. Organisme notifié

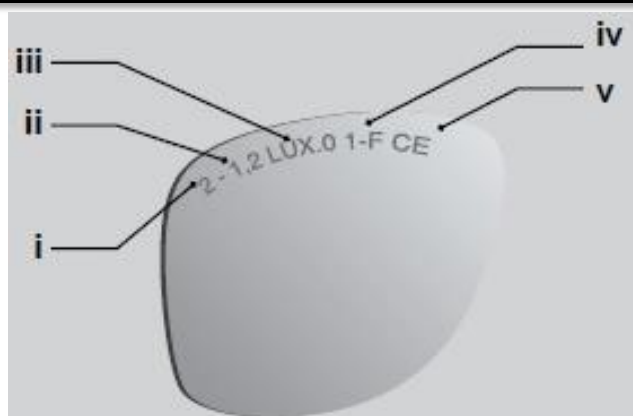

- i. N° de code
- ii. Classe de protection
- iii. Fabricant
- iv. Classe Optique
- v. Résistance mécanique et logo CE

EN 166	Protection individuelle de l'œil - Spécifications
EN 169	Filtres pour le soudage et les techniques connexes
EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
EN 172	Filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175	Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes
EN 379	Filtres de soudage automatique
EN 1731	Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé
EN 1836	Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Résistance à la détérioration de surface	K
Traitement anti buée	N
Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C)	T
Protection contre les liquides	3
Protection contre les grosses particules de poussière	4
Solidité renforcée	S