

pasStop®

Protection
Efficacité
Confort



-25dB

cordon de liaison



produit 100% français



réutilisable



PASSTOP S®

Les Passtop® laissent PASSer la parole et STOPpent les bruits dangereux.

Le Passtop® S est un EPI antibruit à chambre d'atténuation de type bouchon d'oreille standard et réutilisable.

Avec une performance acoustique immédiate, le Passtop® S révolutionne l'utilisation des protecteurs antibruits standards.

Descriptif

Le Passtop® S est composé d'une chambre acoustique sur laquelle s'adapte un embout «tips», épousant la forme du conduit auditif externe. Les « tips » en silicone sont démontables et lavables.

Il peut être utilisé en milieu industriel ou à usage domestique.

Spécificité

Le Passtop® standard est disponible en deux coloris : noir et orange.

Filtres

Le filtre du Passtop® S permet une atténuation sélective :

- atténuation importante sur les fréquences aiguës
- atténuation modérée sur les fréquences graves.

Les PLUS


Protection préconisée pour :

- intérimaires
- clients
- visiteurs.



F HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop S								
Mf dB	9,4	11,6	14,8	21,2	33,8	37,8	43,1	44,8
Sf dB	3,5	2,8	2,3	3,4	4,7	3,4	3,1	5,1
APVf dB	5,9	8,8	12,5	17,8	29,1	34,4	40,0	39,7

	SNR	H	M	L	N°CE
Passtop S	25	33	21	12	0070-082-159-02-96-0036

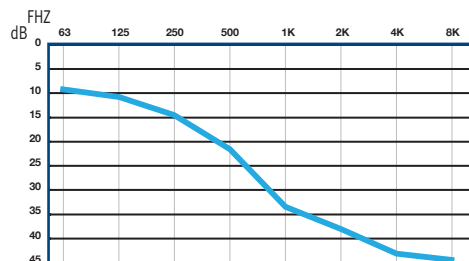

Légende des tableaux

F Hz : fréquence en hertz
Mf dB : atténuation moyenne en dB
Sf dB : écart type correspondant en dB
APVf dB = (Mf-Sf)

SNR : indice global d'affaiblissement
H : moyenne d'atténuation, F Hz → 2000
M : moyenne d'atténuation, 500 → 2000
L : moyenne d'atténuation, F Hz ← 500

